

PN 16 - DN 40...300

KAT-A 1575

Cechy wyrobu i jego zalety

- Miękkouszczelniany
- Długość zabudowy wg EN 558, szereg 16 (DIN 3202, F3)
- Montaż możliwy pomiędzy kołnierze rurociągu wg EN 1092, wg ANSI B 16.5, BS 4505 oraz NF-E29-222/223
- Niewielkie ciśnienie otwarcia i szybki ruch zamykający

Materiały

- Korpus: żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
- Dysk: stal 1.0570 wszechstronnie nawulkanizowana EPDM
- O-ringi: EPDM
- Wątek: stal nierdzewna 1.4057

Ochrona korozyjna

- Wewnątrz i na zewnątrz powłoka epoksydowa

Zakres stosowania

- Do wmontowania w instalacje

**Wskazówka**

Ta armatura przeciwwrotna może być montowana we wszystkich rurociągach poziomych oraz przy przepływie w górę. Przy rurociągach poziomych wąż kłapy musi być usytuowany poziomo.


Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:

"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnej [°C]
40...300	16	16	50

Rysunek

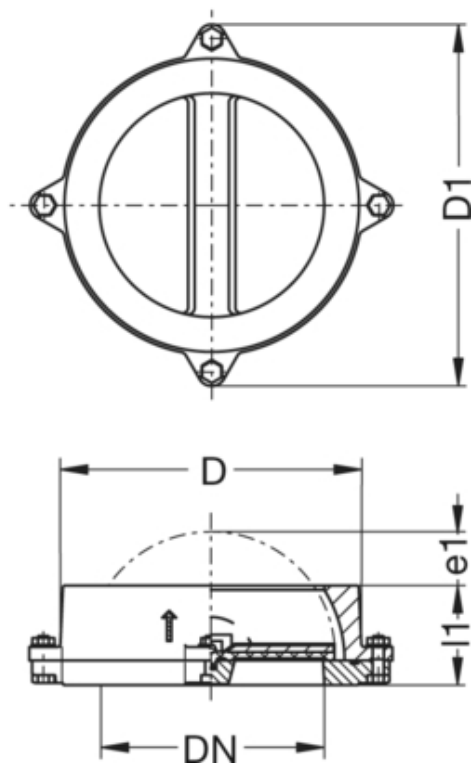

Szczegóły techniczne

PN 16											
DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	[mm]	88	102	122	138	138	188	212	268	320	373
D1	[mm]	117	130	158	170	194	234	257	323	385	460
e1	[mm]	3	3	9	8	16	23	31	47	57	85
l1	[mm]	33	43	46	64	64	70	76	89	114	114
Ciężar ok.	[kg]	1,10	1,80	2,50	3,60	5,20	7,10	9,00	15,40	28,00	37,50

Dalsze informacje

