

PN 16 - DN 80...200

KAT-A 1885-502

Cechy wyrobu i jego zalety

- Nawiercanie boczne pod ciśnienie oddzielnym aparatem nawiertowym:
 - rury żeliwne
 - rura stalowa
- Obsługa - otwieranie/zamykanie: ruch 90° (kurek kulowy)
- Zawór nawiertowy/ zamknięcie robocze: kurek kulowy
- Wylot z gwintem wewnętrznym:
 - G 1"
 - G 1 ¼"
 - G 1 ½"
 - G 2"

Materiały

- Element mocujący: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)
- Część górna korpusu zaworu: mosiądz
- Obejma siodłowa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Śruby, nakrętki, podkładki: stal nierdzewna A2 (EN ISO3506)
- Uszczelnienie: EPDM

Ochrona korozyjna

- Obejma siodłowa: wewnątrz i zewnątrz powłoka epoksydowa
- Element łączący: wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe

Zakres stosowania

- Zabudowa ziemna

**Próby odbiorcze i dopuszczenia**

- Próby odbiorcze zgodnie z normą EN 12266-1 (klasa szczelności A)

Akcesoria

- Klucz do obsługi
- Obudowa ziemna
- Skrzynka uliczna z żeliwa
- Płyta podporowa z tworzywa sztucznego
- Pierścień zakleszczający PE da 32, da 40, da 50


Wskazówka

Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:
"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnej [°C]
80...200	16	16	50

Rysunek

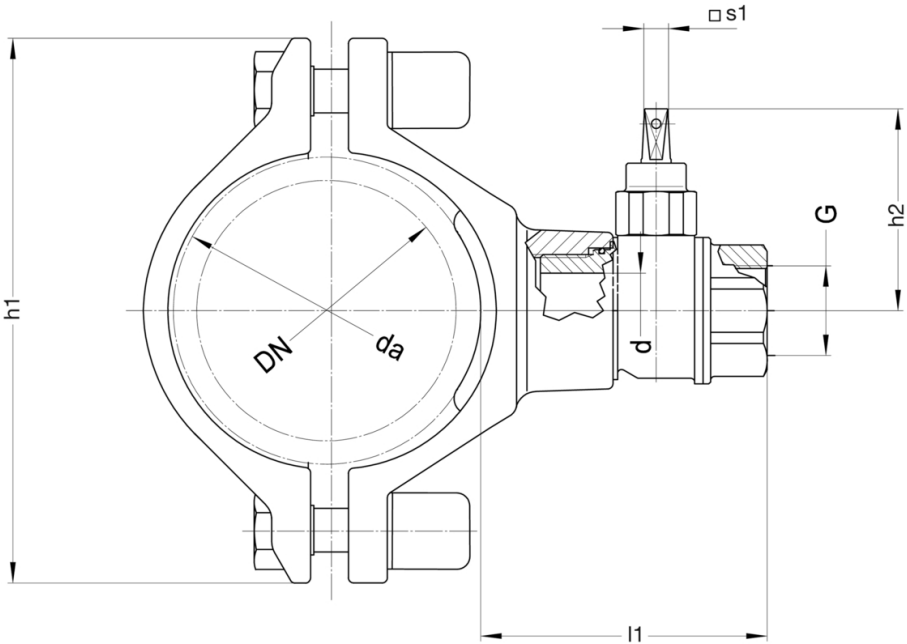

Szczegóły techniczne

DN	80	80	80	80	100	100	100	100	150	150	150	150
G przyłączem gwintowanym [Cto]	1	1 1/2	1 1/4	2	1	1 1/2	1 1/4	2	1	1 1/2	1 1/4	2
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
obrotów/skok	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
d [mm]	25	30	30	38	25	30	30	38	30	30	25	38
da [mm]	94-99	94-99	94-99	94-99	114-121	114-121	114-121	114-121	167-172	167-172	167-172	167-172
h1 [mm]	190	190	190	190	210	210	210	210	265	265	265	265
h2 [mm]	102	110	102	110	102	110	102	110	102	110	102	110
l1 [mm]	126	131	126	131	126	131	126	131	126	131	126	131
s1 [mm]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ciężar ok. [kg]	4,10	4,10	4,10	4,10	4,30	4,30	4,30	4,30	4,70	4,70	4,70	4,70
Objętość ok. [m³]	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,008	0,008

DN	200	200	200	200
G przyłączem gwintowanym [Cto]	1	1 1/2	1 1/4	2
PN	16	16	16	16
obrotów/skok	90	90	90	90
d [mm]	25	30	30	38
da [mm]	216-225	216-225	216-225	216-225
h1 [mm]	320	320	320	320
h2 [mm]	102	110	102	110
l1 [mm]	126	131	126	131
s1 [mm]	12	12	12	12
Ciężar ok. [kg]	5,70	5,70	5,70	5,70
Objętość ok. [m³]	0,011	0,011	0,011	0,011