

PN 16
KAT-A 1885-508**Cechy wyrobu i jego zalety**

- Nawiercanie boczne pod ciśnienie oddzielnym aparatem nawiertowym:
 - rury azbestocementowe (eternit)
 - rury żeliwne
 - rura stalowa
- Maksymalna średnica nawiercania
 - dla przyłącza R 1" = 25 mm
 - dla przyłącza R 1 1/4" = 30 mm
 - dla przyłącza R 1 1/2" = 30 mm
 - dla przyłącza R 2" = 38 mm
- Obsługa - otwieranie/zamykanie: ruch 90° (kurek kulowy)
- Zawór nawiertowy/ zamknięcie robocze: kurek kulowy
- Wylot z gwintem wewnętrznym:
 - G 1"
 - G 1 1/4"
 - G 1 1/2"
 - G 2"

Materiały

- Element mocujący: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)
- Część górna korpusu zaworu: mosiądz
- Obejma siodłowa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrona korozyjna

- Obejma siodłowa: wewnątrz i zewnątrz powłoka epoksydowa

Zakres stosowania

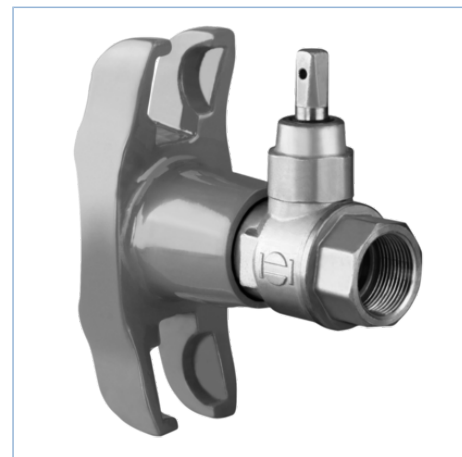
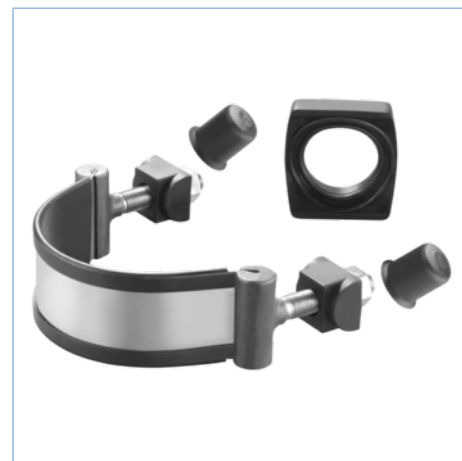
- Zabudowa ziemna

Próby odbiorcze i dopuszczenia

- Próby odbiorcze zgodnie z normą EN 12266-1 (klasa szczelności A)

Akcesoria

- Klucz do obsługi
- Obudowa ziemna
- Skrzynka uliczna z żeliwa
- Płyta podporowa z tworzywa sztucznego
- Pierścień zakleszczający PE da 32, da 40, da 50

**Wskazówka**

Kształtka mocująca KAT 1885-709 musi być zamawiana dodatkowo. Poprawne funkcjonowanie zapewnia się tylko przy zastosowaniu oryginalnej kształtki VAG

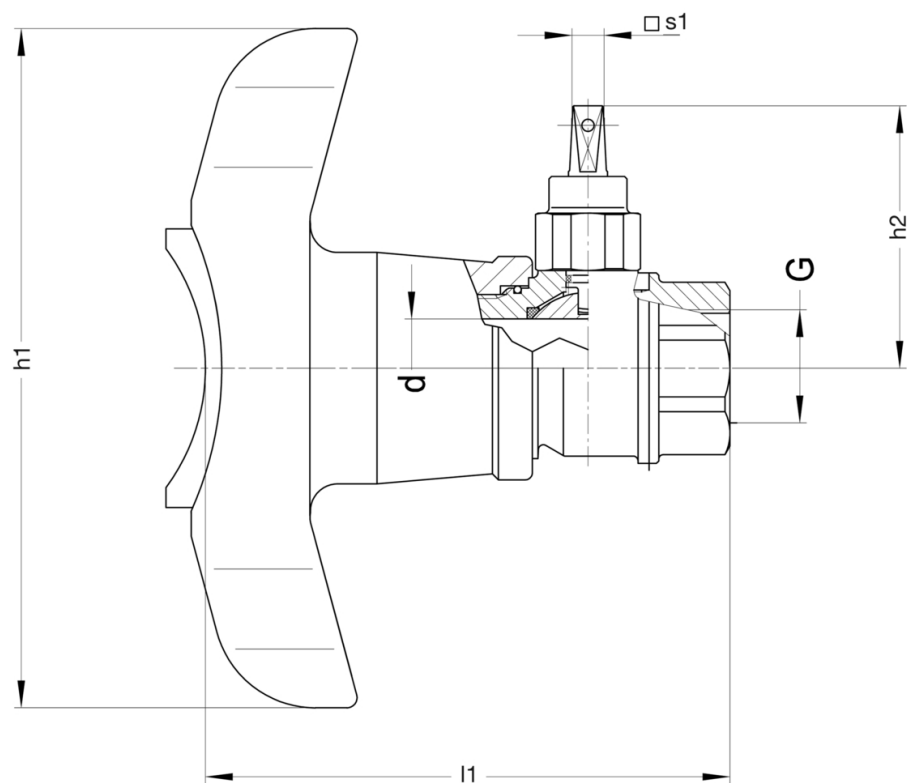
Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:

"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnej [°C]
50...500	16	16	50

Rysunek



Szczegóły techniczne

zakres DN	50-65	50-65	80-500	80-500	80-500	80-500
G przyłączem gwintowanym [Ctł]	1	1 1/4	1	1 1/2	1 1/4	2
PN	16	16	16	16	16	16
obrotów/skok	90	90	90	90	90	90
d [mm]	25	30	25	30	30	38
h1 [mm]	136	136	200	200	200	200
h2 [mm]	102	102	102	110	102	110
l1 [mm]	165	165	170	180	170	180
s1 [mm]	12	12	12	12	12	12
Ciężar ok. [kg]	3,70	3,70	4,60	6,10	4,60	5,70
Objętość ok. [m³]	6	6	0,01	0,01	0,01	0,01