

PN 16

KAT-A 1885-513

Cechy wyrobu i jego zalety

- Nawiercanie boczne pod ciśnienie oddzielnym aparatem nawiertowym:
 - rury azbestocementowe (eternit)
 - rury żeliwne
 - rura stalowa
- Maksymalna średnica nawiercania
 - dla przyłącza R 1" = 25 mm
 - dla przyłącza R 1 1/4" = 30 mm
- Obsługa - otwieranie/zamykanie: 9 obrotów (zasuwa)
- Zawór nawiertowy/ zamknięcie robocze: zasuwa
- Wylot z gwintem wewnętrznym:
 - G 1"
 - G 1 1/4"

Materiały

- Element mocujący: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)
- Część górna korpusu zaworu: mosiądz
- Obejma siodłowa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrona korozyjna

- Obejma siodłowa: wewnątrz i zewnątrz powłoka epoksydowa
- Element łączący: wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe

Zakres stosowania


- Zabudowa ziemna

Próby odbiorcze i dopuszczenia

- Próby odbiorcze zgodnie z normą EN 12266-1 (klasa szczelności A)

Akcesoria

- Klucz do obsługi
- Obudowa ziemna
- Skrzynka uliczna z żeliwa
- Płyta podporowa z tworzywa sztucznego
- Pierścień zakleszczający PE da 32, da 40, da 50

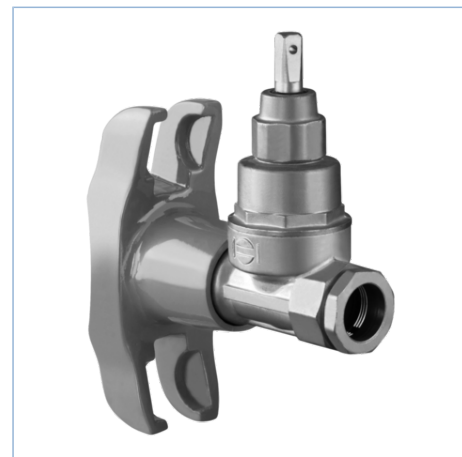**Wskazówka**

Kształtka mocująca KAT 1885-HOD709 musi być zamawiana oddzielnie. Poprawne funkcjonowanie może być zapewnione tylko przy zastosowaniu oryginalnej kształtki VAG

Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:

"Instrukcja montażu i obsługi armatury"


Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnych [°C]
50...65	16	16	50
80...500	16	16	50

Próby ciśnieniowe wg EN 12266

Próba ciśnieniowa korpusu wodą [bar]	Próba ciśnieniowa zamknięcia wodą [bar]
24	17,6

Rysunek

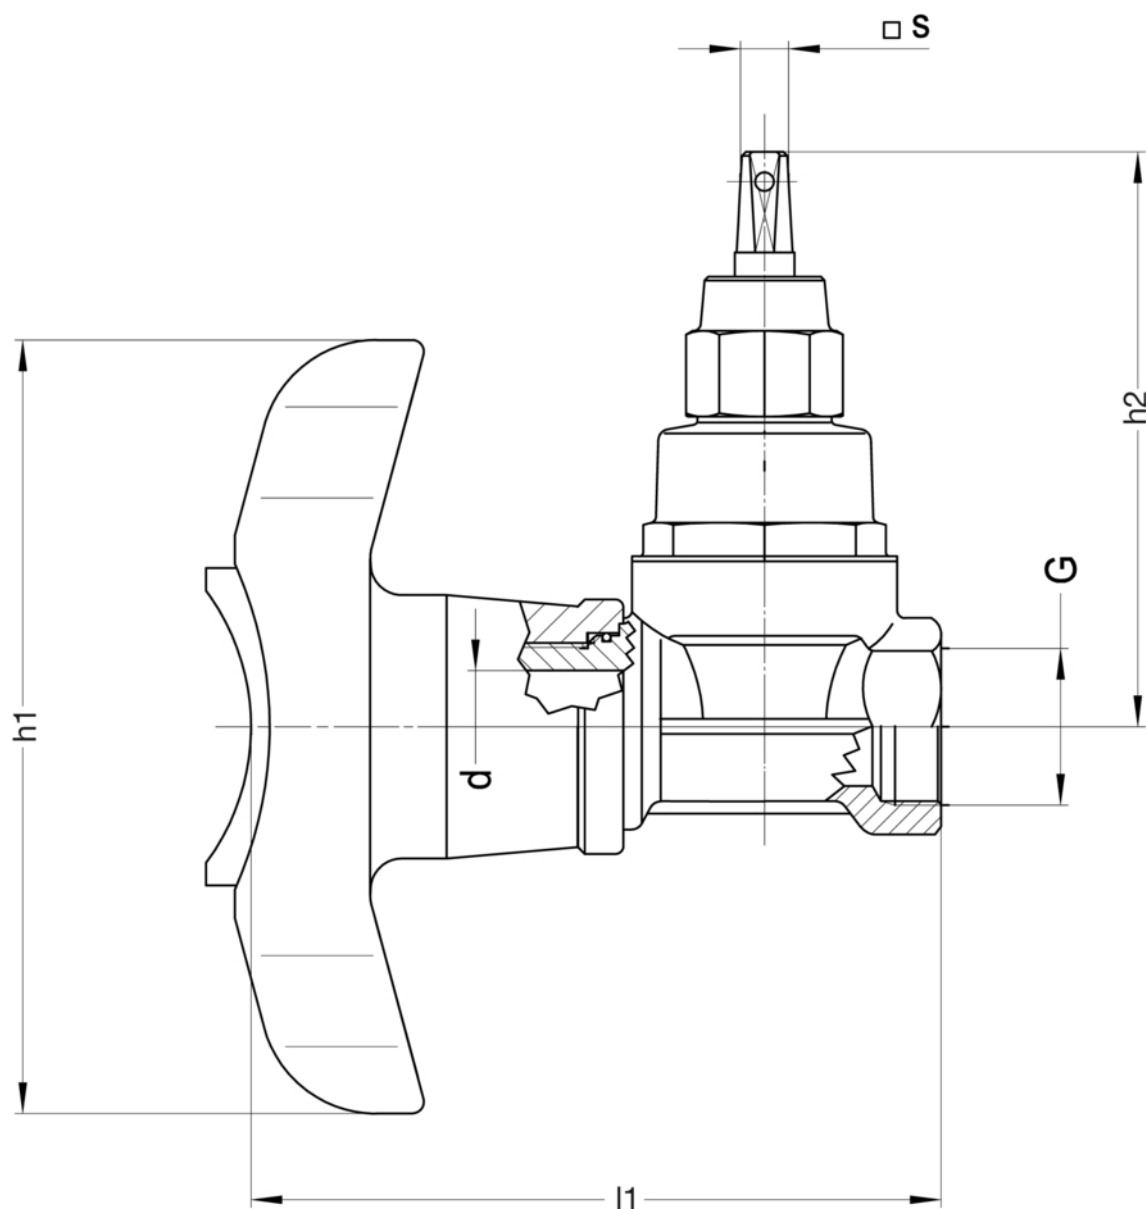

Szczegóły techniczne

zakres DN	50-65	50-65	80-500	80-500
G przyłączem gwintowanym [Cto]	1	1 1/4	1	1 1/4
PN	16	16	16	16
d [mm]	25	30	25	30
h1 [mm]	175	175	180	180
h2 [mm]	154	154	154	154
l1 [mm]	136	136	200	200
s1 [mm]	12	12	12	12
Ciężar ok. [kg]	4,20	4,20	5,20	5,20
Objętość ok. [m ³]	6	6	0,01	0,01