

DN 50...500
KAT-A 1885-709

Cechy wyrobu i jego zalety

- Szeroka, gumowana jednostronnie lub całkowicie taśma ze stali nierdzewnej redukuje naciski powierzchniowe na rurze
- Optymalne dopasowanie do różnych średnic zewnętrznych rurociągów dzięki odchylnym kształtkom przegubowym z tworzywa
- Uszczelka siodła przyłączowego: dobre uszczelnianie dzięki nawulkanizowanej wardze
- Uszczelka siodła przyłączowego: kształt dopasowany każdorazowo do średnicy rury

Materiały

- Pasek mocujący: stal nierdzewna 1.4301 z jednostronna nakładką gumową; także pasek całkowicie gumowany
- Elementy gwintowane, nakrętki: stal nierdzewna A2 (EN ISO 3506)
- Uszczelka siodła przyłączowego: NBR



Wskazówka


Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:
"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania


DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnych [°C]
80...400	16	16	50

Rysunek

Pasek mocujący

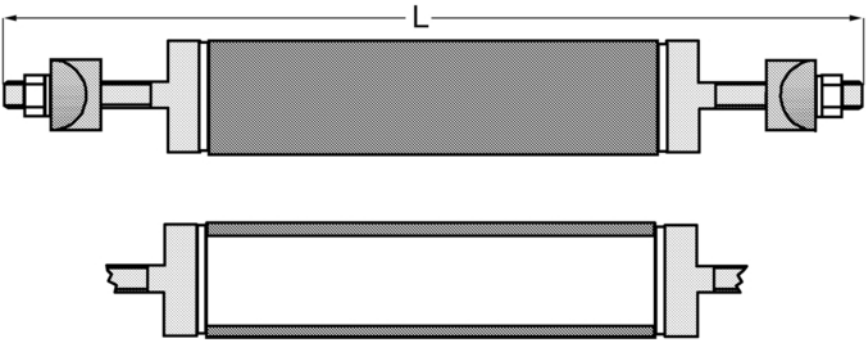

uszczelka siedliska przyłączeniowego

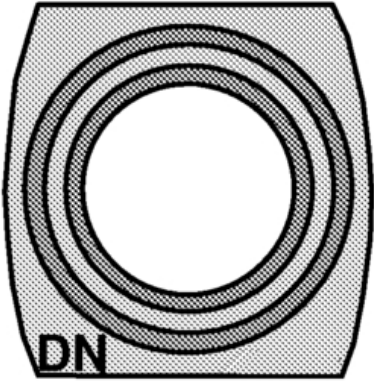

Szczegóły techniczne

DN	50	65	80	80	100	100	100	125	125	125	150	150
średnica zewnętrzna rury	56-63	70-77	88-100	98-110	105-114	113-123	123-133	130-139	137-150	145-157	156-166	166-178
L	285	330	380	395	420	445	470	480	515	525	550	590
całkowicie gumowany	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•

DN	150	175	200	200	250	250	300	300	350	350	350	400
średnica zewnętrzna rury	170-182	185-198	216-228	223-235	269-280	275-287	319-333	327-337	352-364	374-384	383-393	402-412
L	600	655	735	750	885	900	1035	1050	1120	1190	1220	1280
całkowicie gumowany	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

DN	400	400	400	500
średnica zewnętrzna rury	406-416	424-434	434-445	528-533
L	1285	1335	1355	1645