

PN 10/16 - DN 15...300

KAT-A 2260-P

Cechy wyrobu i jego zalety

- Długość zabudowy wg EN 558, szereg 1 (DIN 3202, F1)
- Z obustronnym przyłączem kołnierзовym wg EN 1092-2
- Z sitem pojedynczym
- Z korkiem do opróżniania

Materiały

- Korpus: żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
- Śruby: stal ocynkowana
- Sito: stal nierdzewna 1.4301
- Kosz nośny sita: stal nierdzewna 1.4301
- Korek spustowy: stalowy, cynkowany

Ochrona korozyjna

- Wewnątrz i na zewnątrz powłoka epoksydowa

Warianty wykonania

- Wykonanie standardowe jak opisano
- Zakres ciśnienia PN 25 możliwy na zapytanie
- Dla wyższych temperatur
- Z sitem podwójnym

Zakres stosowania

- Do zabudowy w komorach
- Do wmontowania w instalacje


**Wskazówka**

Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:
"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnych [°C]
15...300	16	16	50
200...300	10	10	50

Rysunek

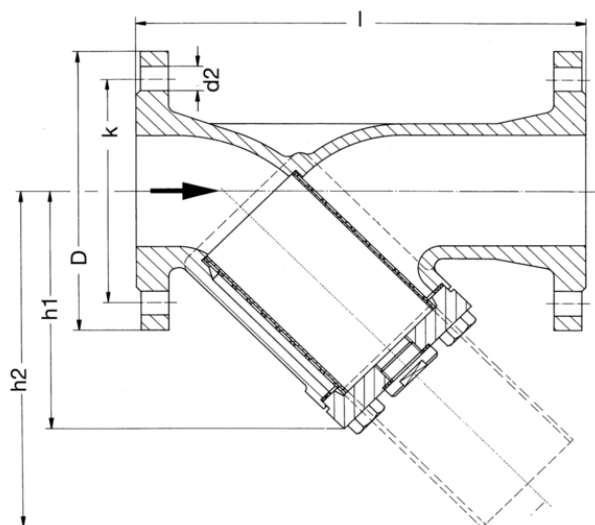

Szczegóły techniczne

PN 10

DN		200	250	300
D	[mm]	340	405	460
k	[mm]	295	350	400
d2	[mm]	23	23	23
h1	[mm]	395	470	560
h2	[mm]	575	680	820
l	[mm]	600	730	850
Ilość otworów		8	12	12
Wymiar oczek sita		1,60	1,60	1,60
Współczynnik oporu [ZETA]		3,50	3,95	4,30
Ciężar ok.	[kg]	116,50	165,00	282,00

PN 16

DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D	[mm]	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
k	[mm]	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
d2	[mm]	14	14	14	19	19	19	19	19	19	19	23	23
h1	[mm]	75	85	105	115	130	140	165	175	240	280	360	395
h2	[mm]	100	110	145	150	185	200	235	245	345	405	475	575
l	[mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Ilość otworów		4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12
Wymiar oczek sita		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,12	1,12	1,12	1,12	1,60
Współczynnik oporu [ZETA]		1,80	2,00	2,30	2,70	2,90	3,00	3,20	3,30	3,30	3,40	3,40	3,50
Ciężar ok.	[kg]	2,00	2,90	4,50	6,50	7,60	9,80	15,90	18,30	26,30	40,00	61,20	116,50

Szczegóły techniczne

PN 16

DN		250	300
D	[mm]	405	460
k	[mm]	355	410
d2	[mm]	28	28
h1	[mm]	470	560
h2	[mm]	680	820
l	[mm]	730	850
Ilość otworów		12	12
Wymiar oczek sita		1,60	1,60
Współczynnik oporu [ZETA]		3,95	4,33
Ciężar ok.	[kg]	165,00	282,00