

PN 10/16 - DN 40...300

KAT-A 2260

Cechy wyrobu i jego zalety

- Długość zabudowy wg EN 558, szereg 1 (DIN 3202, F1)
- Z obustronnym przyłączem kołnierзовym wg EN 1092-2
- Z sitem pojedynczym

Materiały

- Korpus: żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
- Śruby: stal ocynkowana
- Sito: stal nierdzewna 1.4301
- Kosz nośny sita: stal nierdzewna 1.4301

Ochrona korozyjna

- Wewnątrz i na zewnątrz powłoka epoksydowa

Warianty wykonania

- Wykonanie standardowe jak opisano
- Zakres ciśnienia PN 25 możliwy na zapytanie
- Dla wyższych temperatur
- Z sitem podwójnym

Zakres stosowania

- Do zabudowy w komorach
- Do wmontowania w instalacje

**Wskazówka**


Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:

"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnych [°C]
15...300	16	16	50
200...300	10	10	50

Rysunek

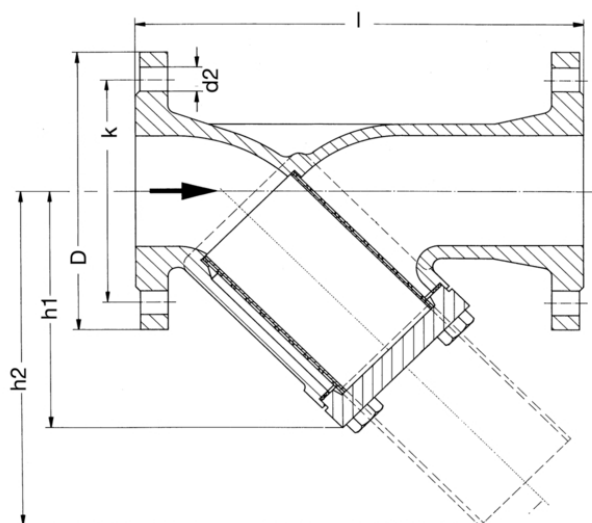

Szczegóły techniczne

PN 10

DN		200	250	300
D	[mm]	340	405	460
k	[mm]	295	350	400
d2	[mm]	23	23	23
h1	[mm]	395	470	560
h2	[mm]	575	680	820
l	[mm]	600	730	850
Ilość otworów		8	12	12
Wymiar oczek sita		1,60	1,60	1,60
Współczynnik oporu	[ZETA]	3,50	3,95	4,30
Ciężar ok.	[kg]	116,50	165,00	282,00

PN 16

DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	[mm]	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
k	[mm]	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
d2	[mm]	19	19	19	19	19	19	23	23	28	28
h1	[mm]	130	140	165	175	240	280	360	395	470	560
h2	[mm]	185	200	235	245	345	405	475	575	680	820
l	[mm]	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
Ilość otworów		4	4	4	8	8	8	8	12	12	12
Wymiar oczek sita		0,90	0,90	0,90	1,25	1,25	1,25	1,25	1,60	1,60	1,60
Współczynnik oporu	[ZETA]	2,90	3,00	3,20	3,30	3,30	3,40	3,40	3,50	3,95	4,33
Ciężar ok.	[kg]	7,60	9,80	15,90	18,30	26,30	40,00	61,20	116,50	165,00	282,00