

PN 0,5 - DN 150...1000

KAT-A 2443-PTK-A

Cechy wyrobu i jego zalety

- Miękkouszczelniany
- Ze skośnie położonym dyskiem dla zmniejszenia strat ciśnieniowych
- Dla przewodów o swobodnym lustrze wody
- Zalecane do wylotu pod lustrem wody
- Wyciek z systemu odwadniającego przy minimalnych stratach ciśnienia
- Najwyższa pewność antykorozyjna dzięki zastosowaniu materiałów nierdzewiejących
- Minimalny ciężar
- Miętko uszczelniany dysk odporny jest na zamarzanie
- From DN 500 with double suspension of the valve disc
- Additional stainless steel reinforcing profiles from DN 500

Materiały

- Rama: PE-HD
- Pokrywa: PE-HD
- Płyta kotwiąca: PE-HD
- Dysk: PE-HD
- Walek: stal nierdzewna 1.4401
- Uszczelnienie dysku: EPDM

Zakres stosowania

- Do wmontowania w instalacje

**Wskazówka**

Elementy mocujące nie są zawarte w dostawie


Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:

"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnej [°C]
150...1000	0,5	0,5	-50...80

Rysunek

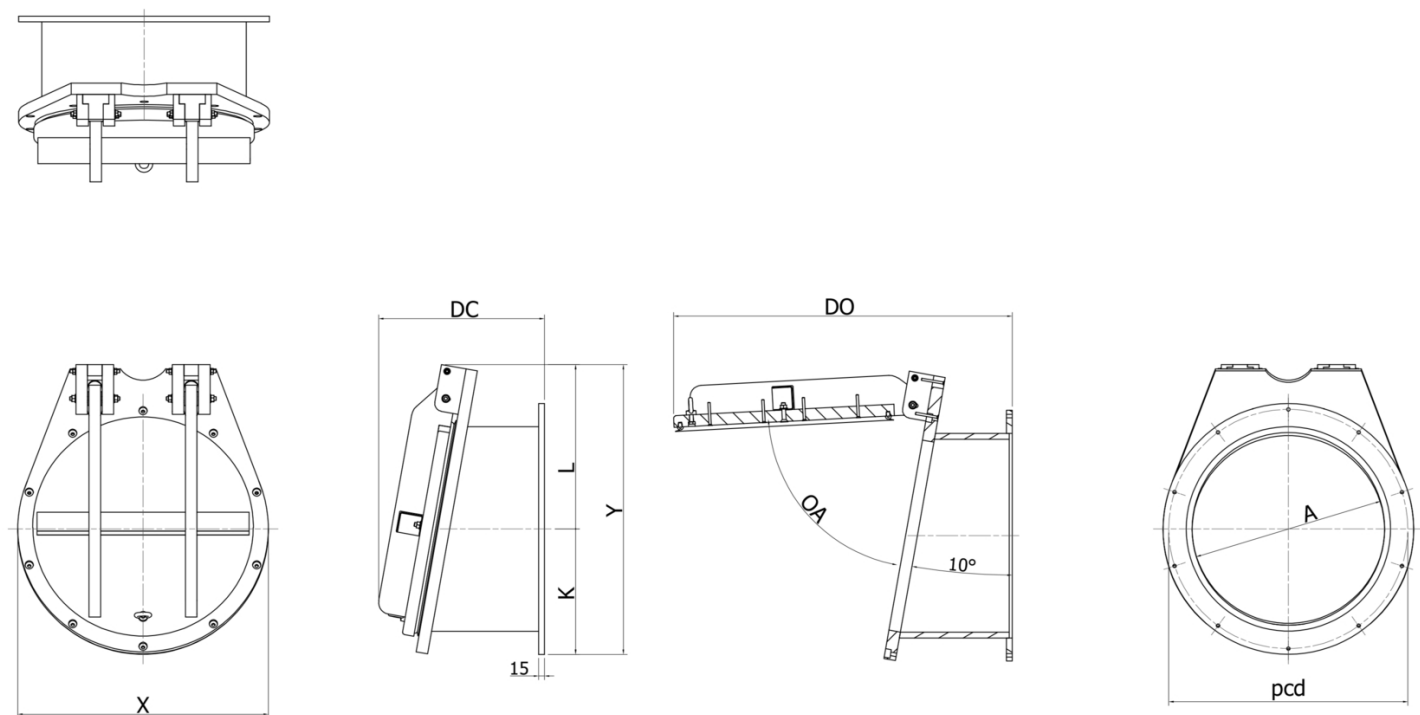

Szczegóły techniczne

PN 0,5

DN		150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
A	[mm]	150	188	235	300	400	500	600	700	800	900	1000
L	[mm]	282	302	326	349	398	426	484	543	592	640	692
DC zamknięte	[mm]	330	345	361	385	405	429	456	480	500	530	555
otwarte DO	[mm]	517	570	626	696	788	878	978	1085	1182	1303	1380
Du	[mm]	5	6	6	6	8	10	12	14	16	18	20
Dyble		M8 x 110	M8 x 110	M8 x 110	M8 x 110	M8 x 110	M8 x 110	M8 x 110	M8 x 110	M8 x 110	M8 x 110	M8 x 110
K	[mm]	146	164	187	220	275	325	375	425	475	525	575
OA	[°]	79	78	70	78	78	77	75	76	78	78	80
X	[mm]	300	340	390	440	550	650	750	850	950	1050	1150
Y	[mm]	430	466	514	569	673	751	859	968	1067	1165	1267
pcd	[mm]	262	298	344	410	520	620	720	820	920	1020	1120
Ciężar ok.	[kg]	6,00	7,00	9,00	11,00	17,00	25,00	32,00	45,00	55,00	70,00	86,00
Objętość ok.	[m ³]	0,043	0,055	0,072	0,096	0,15	0,209	0,294	0,395	0,507	0,648	0,809