

PN 0,5 - DN 300...1000

KAT-A 2443-PTK-BS

Cechy wyrobu i jego zalety

- Miękkouszczelniany
- Ze skośnie położonym dyskiem dla zmniejszenia strat ciśnieniowych
- Dla przewodów o swobodnym lustrze wody
- Zalecane do wylotu pod lustrem wody
- Wyciek z systemu odwadniającego przy minimalnych stratach ciśnienia
- Najwyższa pewność antykorozyjna dzięki zastosowaniu materiałów nierdzewiejących
- Minimalny ciężar
- Miętko uszczelniany dysk odporny jest na zamarzanie
- From DN 500 with double suspension of the valve disc
- Additional stainless steel reinforcing profiles from DN 500

Materiały

- Rama: PE-HD
- Pokrywa: PE-HD
- Płyta kotwiąca: PE-HD
- Dysk: PE-HD
- Walek: stal nierdzewna 1.4401
- Uszczelnienie dysku: EPDM

Zakres stosowania

- Do wmontowania w instalacje

**Wskazówka**

Elementy mocujące nie są zawarte w dostawie


Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:

"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnej [°C]
300...1000	0,5	0,5	-50...80

Rysunek

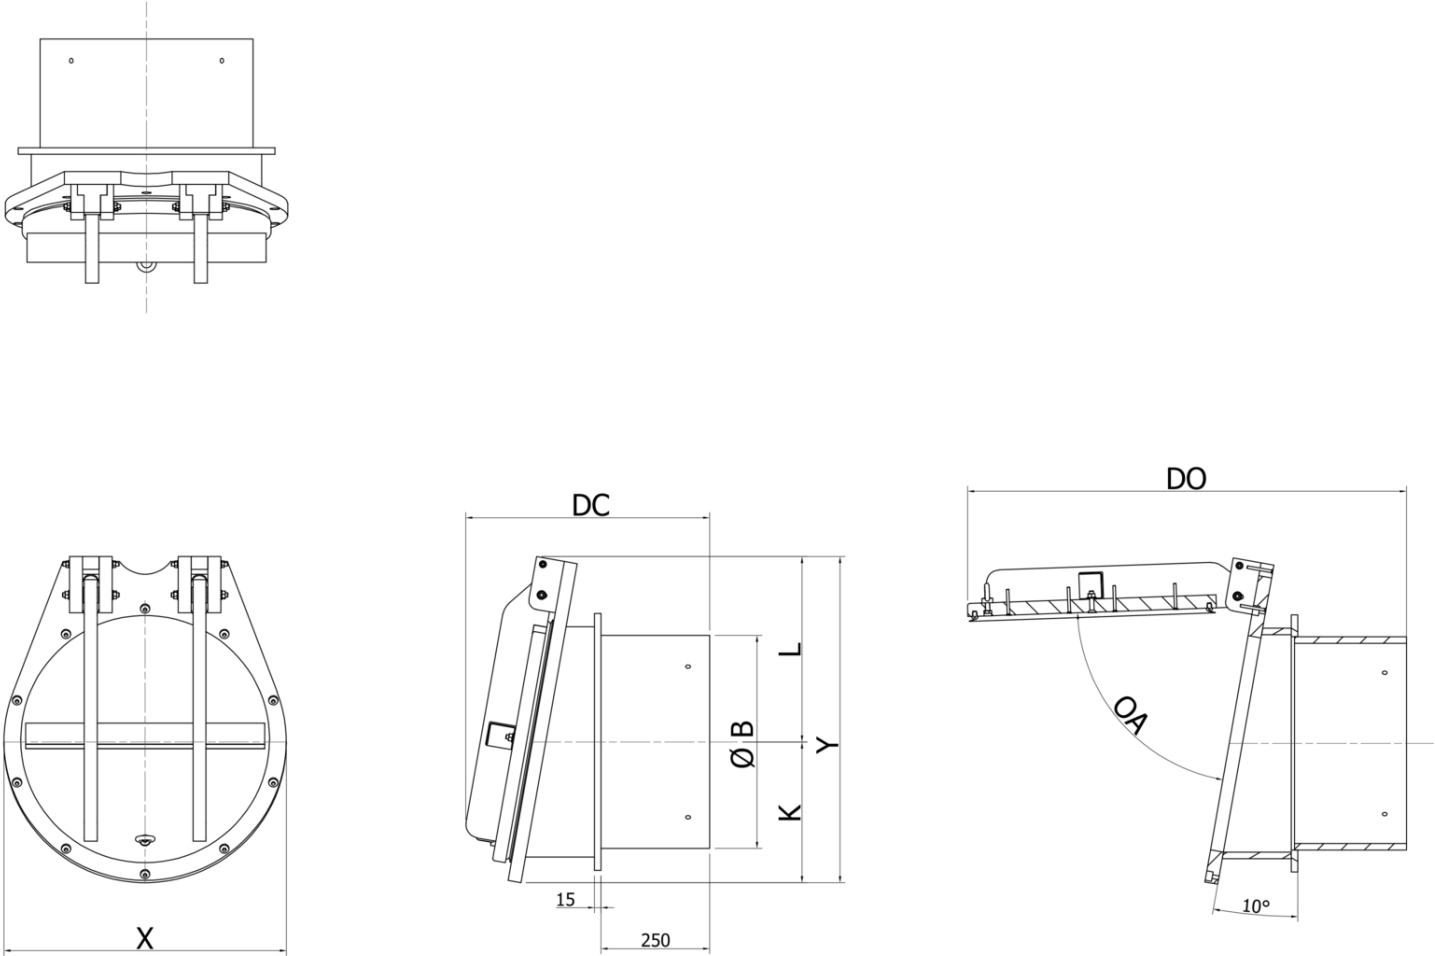

Szczegóły techniczne

PN 0,5

DN		300	400	500	600	700	800	900	1000
L	[mm]	349	398	426	475	543	591	640	692
ø B	[mm]	290x10	390x10	490x15	590x15	690x15	790x20	890x20	990x20
DC zamknięte	[mm]	507	536	561	580	612	645	655	695
otwarte DO	[mm]	818	920	1010	1113	1218	1328	1427	1525
K	[mm]	219	269	324	374	424	474	524	574
OA	[°]	78	78	78	78	78	78	78	78
X	[mm]	440	540	650	750	850	950	1050	1150
Y	[mm]	568	666	750	849	967	1065	1164	1266
Ciężar ok.	[kg]	11,50	17,70	27,70	34,90	45,30	63,40	75,00	93,20
Objętość ok.	[m³]	0,127	0,193	0,273	0,369	0,503	0,653	0,801	1,012