

PN 0,5 - DN 150...600

KAT-A 2443-PTK-P

Cechy wyrobu i jego zalety


- Miękkouszczelniany
- Ze skośnie położonym dyskiem dla zmniejszenia strat ciśnieniowych
- Dla przewodów o swobodnym lustrze wody
- Zalecane do wylotu pod lustrem wody
- Wyciek z systemu odwadniającego przy minimalnych stratach ciśnienia
- Najwyższa pewność antykorozyjna dzięki zastosowaniu materiałów nierdzewiejących
- Minimalny ciężar
- Miętko uszczelniany dysk odporny jest na zamarzanie
- From DN 500 with double suspension of the valve disc
- Additional stainless steel reinforcing profiles from DN 500

Materiały

- Rama: PE-HD
- Pokrywa: PE-HD
- Płyta kotwiąca: PE-HD
- Dysk: PE-HD
- Walek: stal nierdzewna 1.4401
- Uszczelnienie dysku: EPDM

Zakres stosowania

- Do wmontowania w instalacje

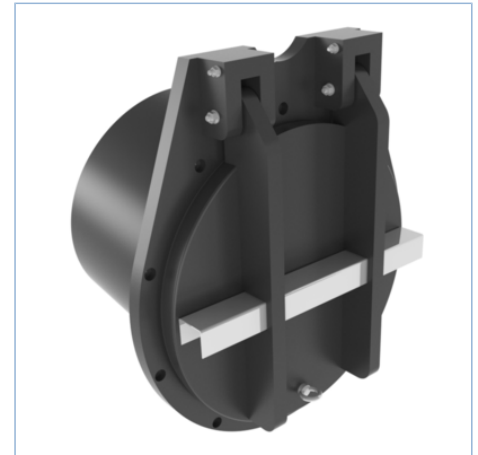**Wskazówka**


Elementy mocujące nie są zawarte w dostawie
Mufa nasuwkowa nie należy do zakresu dostawy.

Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:
"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnej [°C]
150...600	0,5	0,5	-50...80

Rysunek

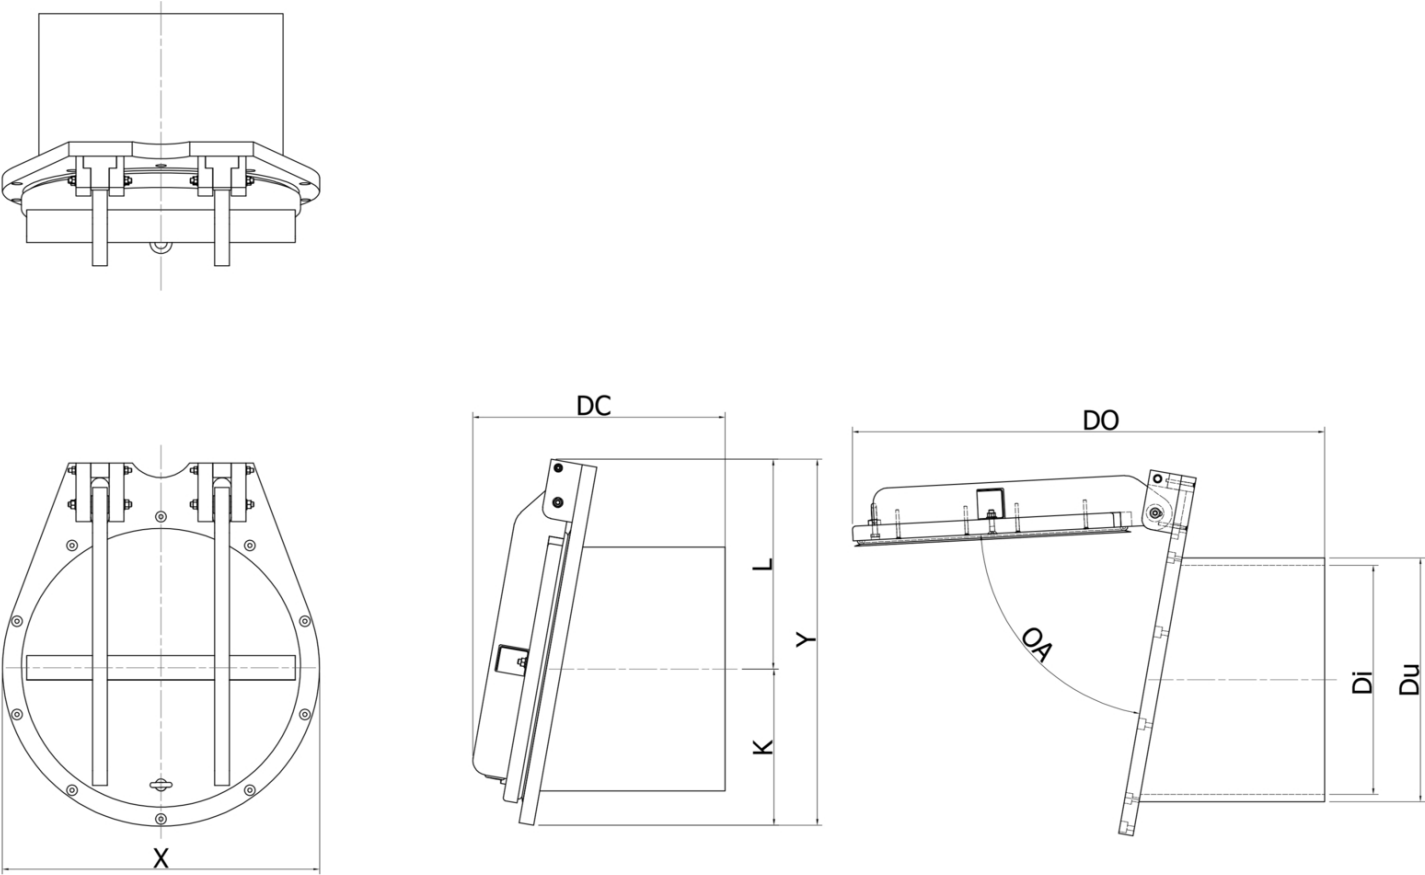

Szczegóły techniczne

PN 0,5

DN		150	200	250	300	400	500	600
L	[mm]	282	302	327	351	401	430	479
DC zamknięte	[mm]	318	323	332	377	478	517	603
Di	[mm]	150	188	235	296	376	470	600
otwarte DO	[mm]	505	549	608	688	862	967	1125
Dyble		160	200	235	315	400	500	630
K	[mm]	148	167	192	217	266	320	369
OA	[°]	79	79	78	78	78	77	75
X	[mm]	300	340	390	440	540	650	750
Y	[mm]	430	470	519	568	666	750	849
Ciężar ok.	[kg]	4,80	6,20	7,70	9,50	16,90	25,40	33,30
Objętość ok.	[m ³]	0,041	0,052	0,067	0,094	0,172	0,252	0,384