CLA-VAL

Zawór kontroli poziomu 100-CF1

Zastosowanie:

CLA-VAL 100-CF1 kontroluje poziom wody w zbiorniku, działając na zasadzie włącz/wyłącz. Zawór otwiera się całkowicie, gdy woda osiąga ustalony poziom minimalny i zamyka się szczelnie, gdy napełnienie zbiornika osiągnie zadaną wartość maksymalnego poziomu. CLA-VAL 100-CF1 jest wyposażony w 4-kierunkowy pilot typu CF1-C1 i jest zaworem niemodulującym.

Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne:	PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
Średnica nominalna:	DN 32 – DN 1400
Zakres temperatury pracy:	0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
Wersje korpusu zaworu:	NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowa)

Główna funkcja:

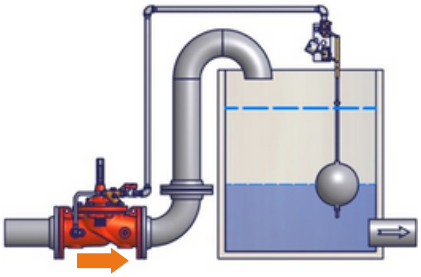

Rekomendowana instalacja:

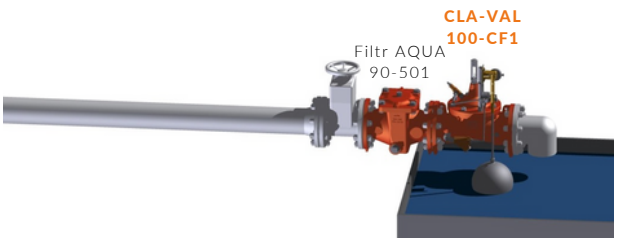

flowap
smart flow solutions

CLA-VAL

Zawór kontroli poziomu 100-CF1

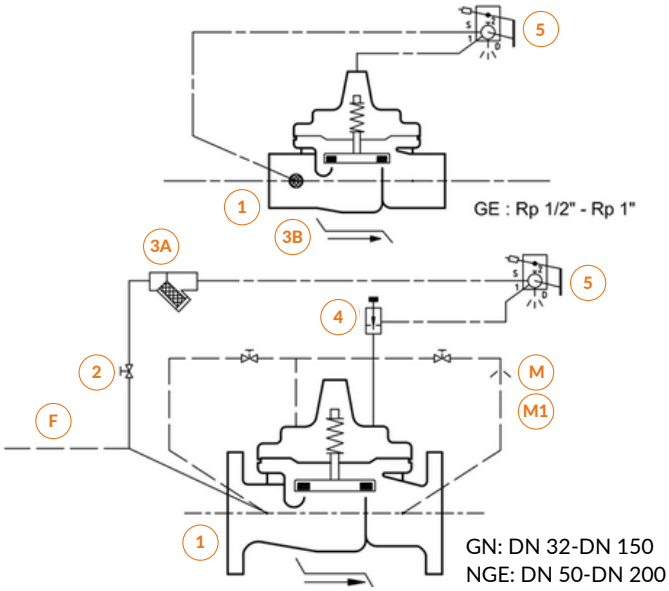

Standardowe wyposażenie:

- Wskaźnik otwarcia zaworu X101
- Kurek manometryczny CSA-12, gwint 1/2"
- Manometr (0-16 bar)
- 3 zawory kulowe odcinające
- Pilot CF1 - PN 16, pręt SS-303 L = 1,0 m i pływak kulisty SS-316 śr.= 180 mm

Opcjonalne wykonanie:

- Regulacja bardzo niskich przepływów
- Trzpień samoczyszczący do agresywnej wody
- Wykończenie antykawitacyjne
- Wykonanie na wysokie i niskie temperatury
- Dodatkowe zabezpieczenie hydrauliczne zaworu
- Wiele innych... zapytaj członka zespołu Flowap

Opcjonalne funkcje sterowania:

- Pilot połączony przewodem – 100-CF9
- Ochrona przed zamarzaniem – 113-CF9
- Sterowanie modulacyjne – 429-01
- Wiele innych... zapytaj członka zespołu Flowap

Standardowe wyposażenie:

nr	opis	ilość	typ
1	Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE	1	100-01/KH
2	Zawór kulowy	3	RB-117
3A	Filtr	1	X43
3B	Filtr linowy	1	311-C
4	Zawór iglicowy	1	6120
5	4-drogowy pilot kontroli pływaka - włącz/wyłącz	1	CF1-C1

Opcjonalne wyposażenie:

nr	opis	ilość	typ
F	Zdalna detekcja	1	-
M	Zawór odcinający	2	RB-117
M1	Zawór odcinający (spust do atmosfery)	2	RB-117

Uwagi:

Zawór NGE: DN 50 – DN 200
Zawór AE/GE: DN 32 – DN 150