


CLA-VAL

Zawór odcinający nadmiar przepływu 85-01

Zastosowanie:


CLA-VAL 50-01 odcina przepływ w przypadku nadmiaru ciśnienia lub natężenia przepływu. Zawór jest wyposażony w kryzę przed zaworem. Gdy przepływ rośnie wzrasta również różnica ciśnień. Po osiągnięciu maksymalnego przepływu zawór zamyka się. Poniżej przepływu zadanego zawór pozostaje w pełni otwarty. CLA-VAL jest przeznaczony do pracy przy wysokim ciśnieniu powyżej 10 bar i zwykle instalowany w celu zapobiegania stratom wody w przypadku pęknięcia rury.

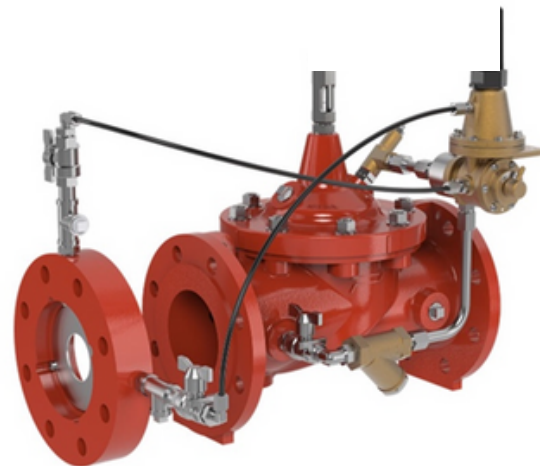


Dane techniczne:

Ciśnienie nominalne:	PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
Średnica nominalna:	DN 32 – DN 1400
Zakres temperatury pracy:	0-80°C Zgodność z normą PN-EN-1074
Wersje korpusu zaworu:	NGE (zredukowany przekrój), GE (pełen przekrój), AE (zabudowa kątowna)

Główna funkcja:

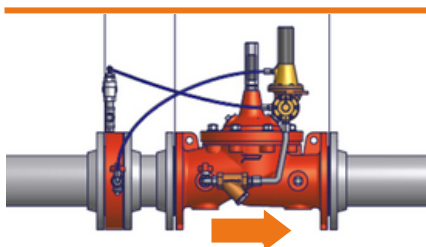

Rekomendowana instalacja:

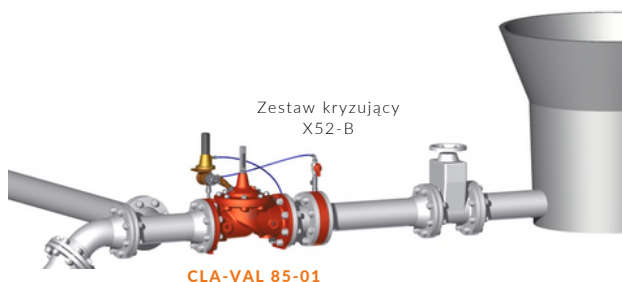

Materiały konstrukcyjne:

	Nakrętka	SS 303
	Podkładka	SS 303
	Pokrywa	GJS-400
	Sprężyna	SS 302
	Nakrętka	SS 303
	Podkładka membrany	FTG
	Membrana	EPDM
	Wspornik	FTG
	Uszczelka	EPDM
	Podpora siedziska	SS 316
	Trzpień	SS 303
	Siedzisko	SS 316
	Śruby gwintowe	SS 303
	Korpus	GJS-400

CLA-VAL

Zawór odcinający nadmiar przepływu 85-01

Standardowe wyposażenie:


- Wskaźnik otwarcia zaworu X101
- 3 zawory kulowe odcinające

Opcjonalne wykonanie:

- Regulacja bardzo niskich przepływów
- Trzpień samoczyszczący do agresywnej wody
- Wykończenie antykawitacyjne
- Wykonanie na wysokie i niskie temperatury
- Dodatkowe zabezpieczenie hydrauliczne zaworu
- **Wiele innych... zapytaj członka zespołu Flowap**

Opcjonalne funkcje sterowania:

- Odcięcie nadmiaru ciśnienia – 85-18
- **Wiele innych... zapytaj członka zespołu Flowap**

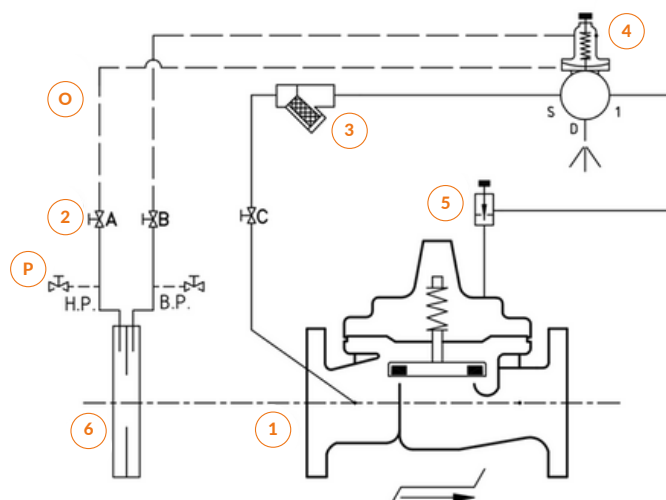

Standardowe wyposażenie:

nr	opis	ilość	typ
1	Zawór główny Hytrol NGE/GE/AE	1	100-01/KR
2	Zawór kulowy	3	RB-117
3	Filtr	1	X43
4	3-drogowy pilot nadmiaru różnicy ciśnień	1	311-D
5	Zawór iglicowy	1	6120
6	Zestaw krzyżujący	1	X52-B

Opcjonalne wyposażenie:

nr	opis	ilość	typ
O	Przewód nylonowy $\varnothing$ 6/3 mm	1	-
P	2-drogowy kurek manometryczny (gwint 3/8")	2	RB-117

Uwagi:

Zawór NGE: DN 50 – DN 600
Zawór AE/GE: DN 32 – DN 400