

PN 16
DN 50 ... 500**Opis**

- › Zasuwa przyłączeniowa do nawiercania
- › BETA®-Zz Miętko uszczelniająca zasuwę do przyłączy wody.
- › Zalecana do nawiercania bocznego.
- › Łatwy montaż, niskie momenty dokręcania.

Sterowanie

- › Za pomocą klucza do zaworów lub zestawu montażowego.
- › Zawór zamyka się po obrocie trzpienia sterującego w prawo.

Parametry połączeń

- › Gwint wewnętrzny w tulei zasuwę zgodnie z normą ISO 228.

Materiały

- › Opaska do zasuw:
- › Korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- › Uszczelnienie: antybakteryjna guma EPDM
- › Obejma: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40) (typ 503, 504) 1 Trzpień: stal nierdzewna 1.4301 (17% Cr) (typ 505)
- › Śruby łączące: stal nierdzewna A2 zgodnie z ISO 3506

Zasuwa:

- › Korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- › Pokrywa, klin: kuty mosiądz
- › Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (13% Cr)
- › Uszczelnienie: antybakteryjna guma EPDM
- › Klin: gumowany antybakteryjną gumą EPDM

Ochrona przed korozją


- › Wytrzymała, odporna na korozję ochrona powierzchni odpowiadająca jakości GSK.
- › Części żeliwne są zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie powłoką epoksydową (RAL 5005).

Instalacja i konserwacja

- › Należy zapoznać się z instrukcją montażu, obsługi i konserwacji KAT-B 1885 oraz instrukcjami wiercenia rur przy użyciu zestawu do wiercenia w wodzie KAT-B 1898-1.
- › Taśma umożliwia wiercenie rury we wszystkich pozycjach, w przypadku instalacji podziemnych zalecane jest tylko wiercenie boczne ze względu na sterowanie wiertnicą ziemną.

Testy

- › Test szczelności wodnej zgodnie z normą EN 12266-1, klasa szczelności A.

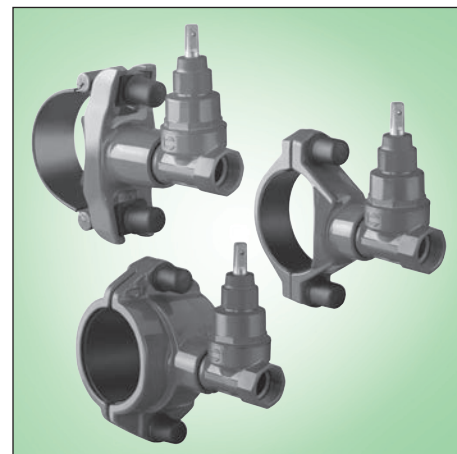**Zastosowanie**

- › Zasuwa przyłączeniowa do nawiercania
- › Do instalacji pod ziemią

Przeznaczenie


- › Woda pitna i surowa w dopuszczalnej temperaturze roboczej do 50 °C
- › Nadciśnienie robocze maks. 1,6 MPa
- › Materiał rury:
 - Żeliwo sferoidalne (typ 503)
 - PVC, PE-HD (typ 504)
 - żeliwo, stal, beton itp. (typ 505)

Upozornění

- › **Typ 505: Typy zacisków w zależności od parametrów rury są wymienione w karcie katalogowej KAT-A 1822-1. Taśma nie jest częścią taśmy, należy ją zamówić jako oddzielny element.**
- › **Konstrukcja zasuw miękkouszczelniającej BETA®-Zz zgodnie z kartą katalogową KAT-A 1475-2.**


STANDARDOWA OFERTA

HOD®	Materiał rury	Gwint wewnętrzny	Średnica nominalna DN											
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Typ 503	żeliwo sferoidalne	G 1; G 1¼			■	■		■	■					
		G 1½; G 2			■	■		■	■		■			
Typ 504	PVC PE-HD	G 1; G 1¼	■	■	■	■		■	■					
		G 1½; G 2			■	■	■	■	■	■	■			
Typ 505	żeliwo, stal, beton itp.	G 1; G 1¼	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		G 1½; G 2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

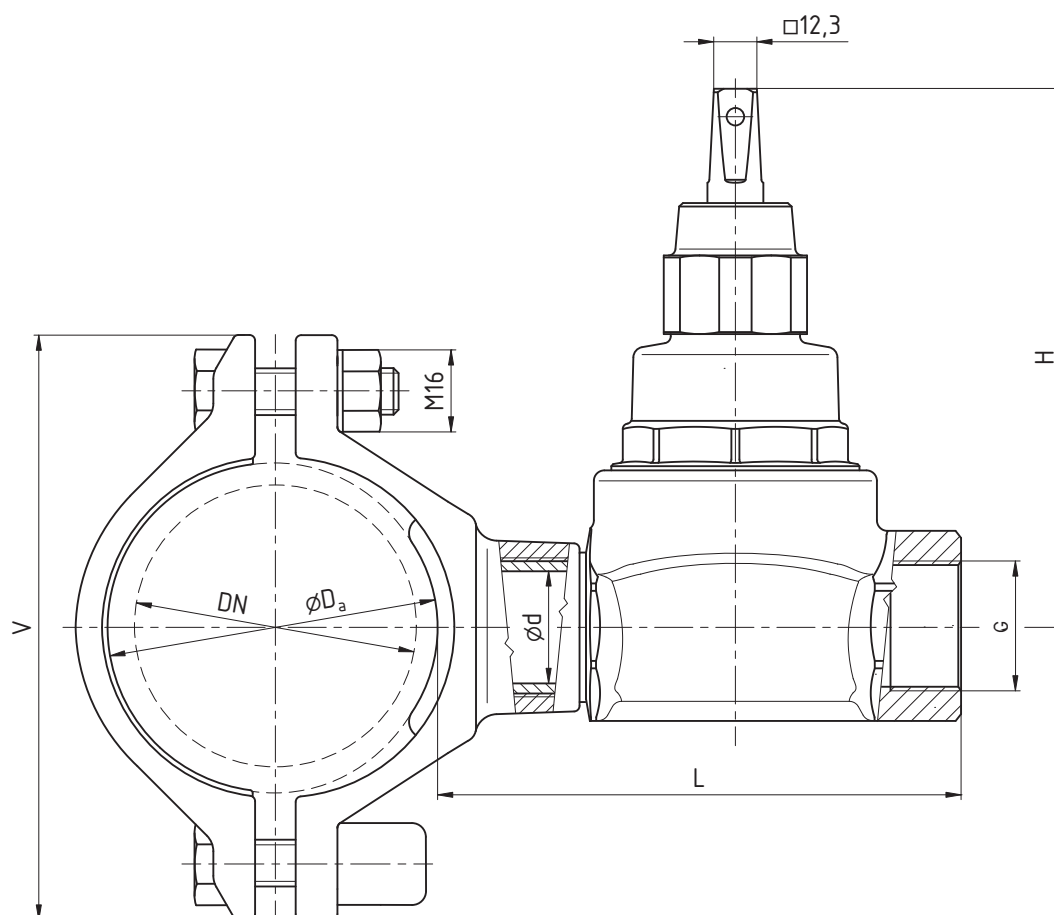


WYMIARY TYP 503 [mm]

Średnica	Średnica zew. rury	Gwint wew.	V	L	H	d	Szerokość	Waga [kg]
DN 80	94 ... 99	G 1; G 1¼	190	159	154	32	50	11,6
		G 1½	190	173	227	40	50	15,8
		G 2	190	173	227	40	50	15,8
DN 100	114 ... 121	G 1; G 1¼	210	159	154	32	50	11,8
		G 1½	210	173	227	40	50	16,1
		G 2	210	173	227	40	50	16,1
DN 150	167 ... 172	G 1; G 1¼	265	159	154	32	50	12,2
		G 1½	265	173	227	40	50	16,7
		G 2	265	173	227	40	50	16,7
DN 200	216 ... 225	G 1; G 1¼	320	159	154	32	50	13,2
		G 1½	320	173	227	40	50	17,2
		G 2	320	173	227	40	50	17,2
DN 300	318 ... 326	G 1½	426	173	227	40	50	18,4
		G 2	426	173	227	40	50	18,4

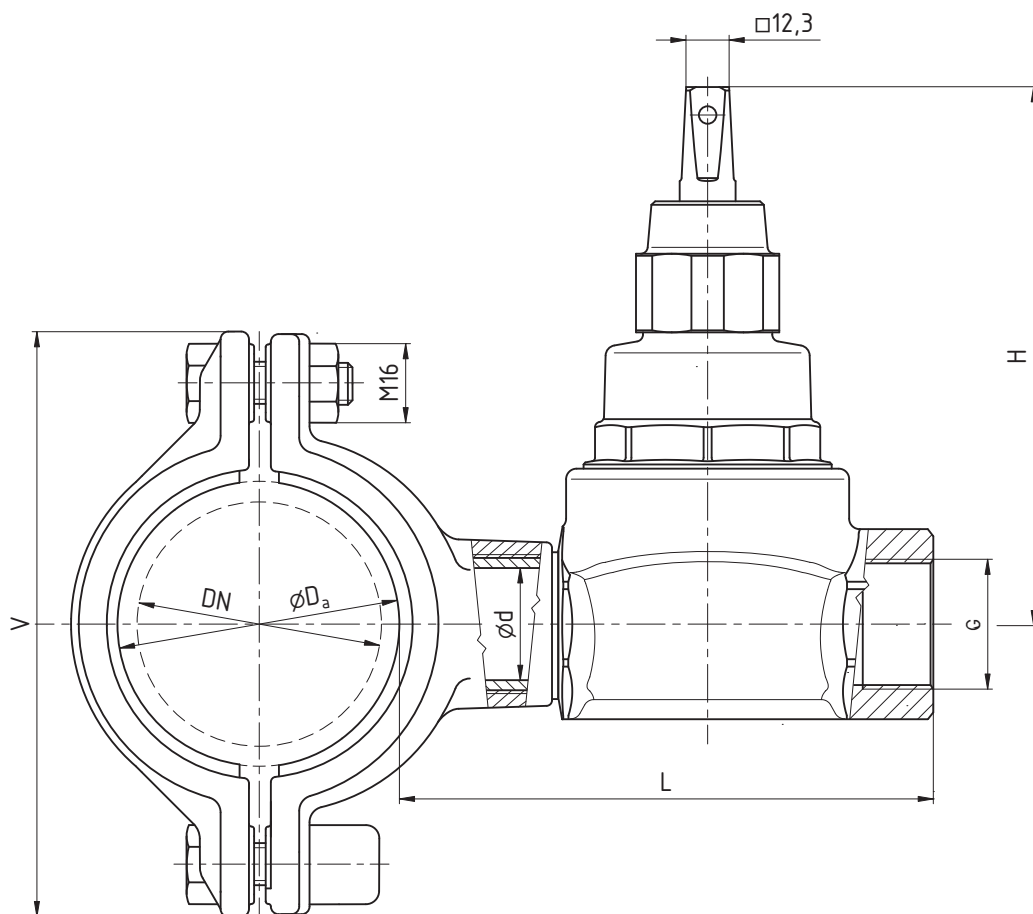

WYMIARY TYP 504 [mm]

Średnica	Średnica zew. rury	Gwint wew.	V	L	H	d	Szerokość	Waga [kg]
DN 50	63	G 1; G 1¼	130	159	154	32	70	10,9
DN 65	75	G 1; G 1¼	142	159	154	32	70	11,0
DN 80	90	G 1; G 1¼	210	169	154	32	130	14,4
		G 1½	210	183	227	40	130	19,0
		G 2	210	183	227	40	130	19,0
DN 100	110	G 1; G 1¼	230	169	154	32	130	15,4
		G 1½	230	183	227	40	130	19,8
		G 2	230	183	227	40	130	19,8
DN 125	140	G 1½	260	183	227	40	130	21,1
		G 2	260	183	227	40	130	21,1
DN 150	160	G 1; G 1¼	280	169	154	32	130	17,2
		G 1½	280	183	227	40	130	21,3
		G 2	280	183	227	40	130	21,3
DN 200	225	G 1; G 1¼	350	169	154	32	130	21,0
		G 1½	350	183	227	40	130	24,8
		G 2	350	183	227	40	130	24,8
DN 250	280	G 1½	400	183	227	40	130	26,8
		G 2	400	183	227	40	130	26,8
DN 300	315	G 1½	440	183	227	40	130	28,1
		G 2	440	183	227	40	130	28,1

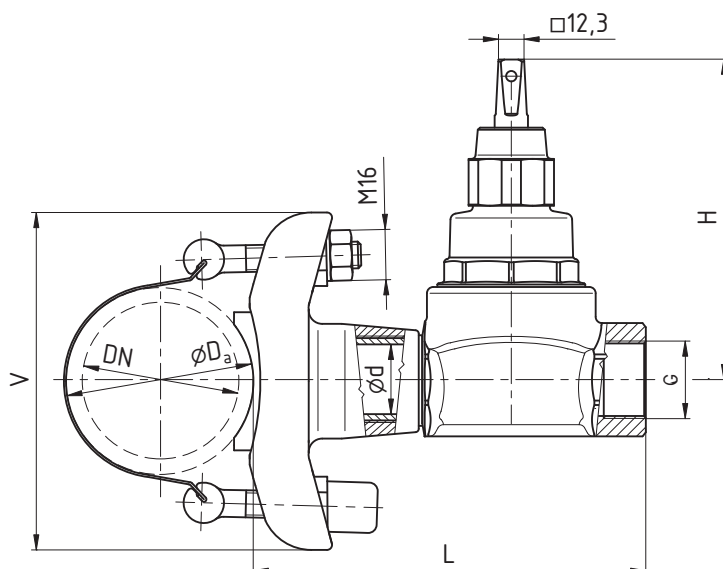

WYMIARY TYP 505 [mm]

Średnica	Średnica zew. rury	Gwint wew.	V	L	H	d	Szerokość	Waga [kg]
DN 50	56 ... 63	G 1; G 1¼	136	198	154	32	90	12,1
DN 65	70 ... 77	G 1; G 1¼	136	198	154	32	90	12,2
DN 80	88 ... 100 98 ... 110	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	13,1
		G 1½	200	202	227	40	90	16,9
		G 2	200	222	227	40	90	17,5
DN 100	105 ... 114 113 ... 123 123 ... 133	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	13,2
		G 1½	200	202	227	40	90	17,0
		G 2	200	222	227	40	90	17,6
DN 125	130 ... 139 137 ... 150 145 ... 157	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	13,3
		G 1½	200	202	227	40	90	17,1
		G 2	200	222	227	40	90	17,7
DN 150	156 ... 166 166 ... 178 170 ... 182	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	13,4
		G 1½	200	202	227	40	90	17,2
		G 2	200	222	227	40	90	17,8
DN 200	185 ... 198 216 ... 228 223 ... 235	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	13,5
		G 1½	200	202	227	40	90	17,3
		G 2	200	222	227	40	90	17,9
DN 250	269 ... 280 275 ... 287	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	13,6
		G 1½	200	202	227	40	90	17,4
		G 2	200	222	227	40	90	18,0
DN 300	319 ... 333 327 ... 337	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	13,7
		G 1½	200	202	227	40	90	17,5
		G 2	200	222	227	40	90	18,1
DN 350	352 ... 364 374 ... 384 383 ... 393	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	13,8
		G 1½	200	202	227	40	90	17,6
		G 2	200	222	227	40	90	18,3
DN 400	402 ... 412 406 ... 416 424 ... 434 434 ... 444	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	14,0
		G 1½	200	202	227	40	90	17,8
		G 2	200	222	227	40	90	18,5
DN 500	528 ... 533	G 1; G 1¼	200	203	154	32	90	14,2
		G 1½	200	202	227	40	90	18,0
		G 2	200	222	227	40	90	18,7

1) Typ opaski zaciskowej w zależności od średnicy zewnętrznej rury, patrz KAT-A 1822-1.